

AGILA**1470PAO050P40**

EAN 4031582335347

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.



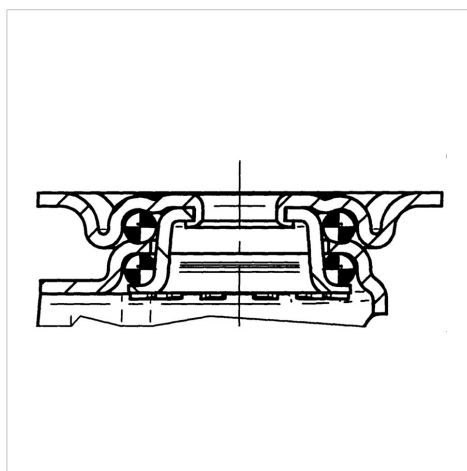
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Largeur de la roulette	44 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Diamètre du dôme	41 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	100 mm
Hauteur	70 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.18 kg
Rayon d'encombrement	50 mm
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Construction et montage**Propriétés**

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

1470PAO050P40

EAN 4031582335347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

