

AGILA

2474PJP125R26-28S45 2xM8

EAN 4031582487169

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige pour roulette à blocage centralisé. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	60 mm
Diamètre de la tige	28 mm
Longueur de la tige	96 mm
Diamètre du dôme	60 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	207 mm
Hauteur	163 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.951 kg
Rayon d'encombrement	103.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions

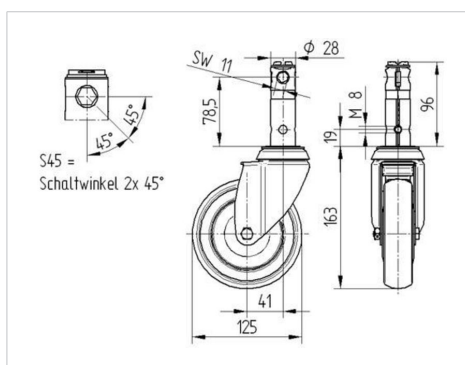

Construction et montage

