

ALPHA

3470ITP125P62 TFR

EAN 4031582391893

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|---------------|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Dimension de platine | 105 x 80 mm |
| Distance entre axe | 80/77 x 60 mm |
| Diamètre des trous | 9 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Résistance à la température | -10 / +60 °C |
| Norme | EN_12532 |
| Poids | 1.095 kg |
| Rayon d'encombrement | 102.5 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 92 |
| Capacité de charge dynamique | 250 kg |
| Capacité de charge statique | 500 kg |


Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Roue silencieuse | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions

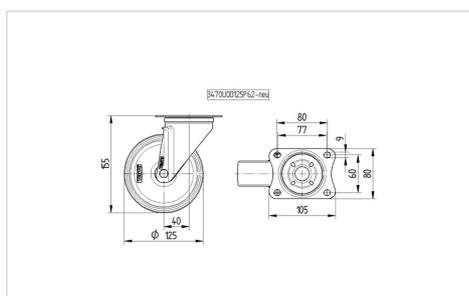

Construction et montage

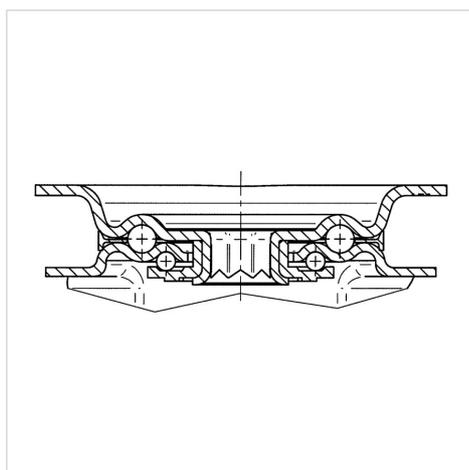

ALPHA

3470ITP125P62 TFR

EAN 4031582391893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

