

# ALPHA

## 3470ITP200P63

EAN 4031582380613

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	96 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	2.728 kg
Rayon d'encombrement	155 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions

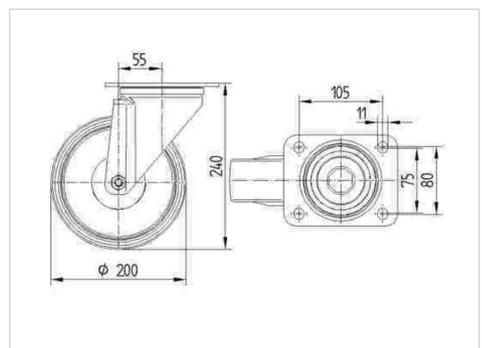

### Construction et montage

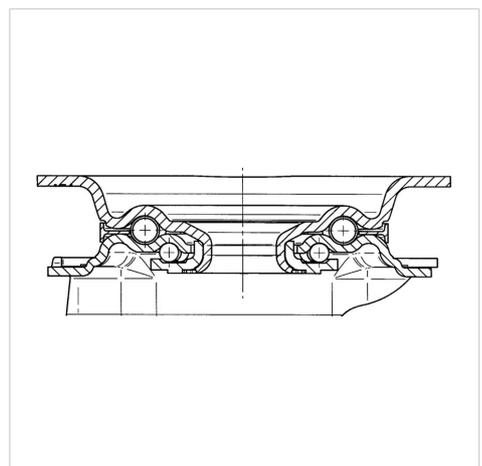

# ALPHA

3470ITP200P63

EAN 4031582380613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

