

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements
rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.626 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Dimensions

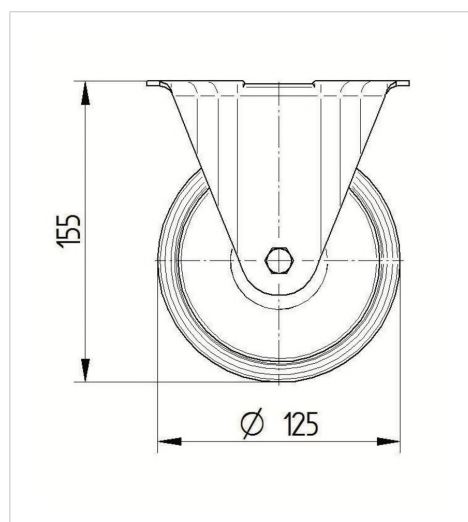

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR125P62 red

EAN 4031582306842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

