

LINEA**5945UAP075P30-10 LH RAL9002**

EAN 4031582370782

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

TENTE

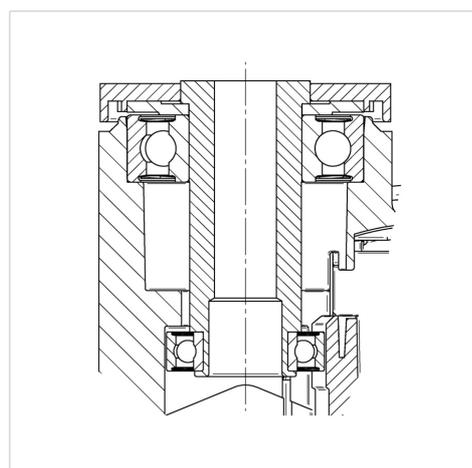
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	15 mm
Largeur de la roulette	58 mm
Trou central	10 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Déport	23 mm
Diamètre d'encombrement	156 mm
Hauteur	78 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.233 kg
Rayon d'encombrement	78 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	90 kg
Capacité de charge statique	180 kg

Construction et montage**Propriétés**

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○