

ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996

Roulette fixe, Chape en acier embouté zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant,
roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	46 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	137 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.741 kg
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg

Dimensions

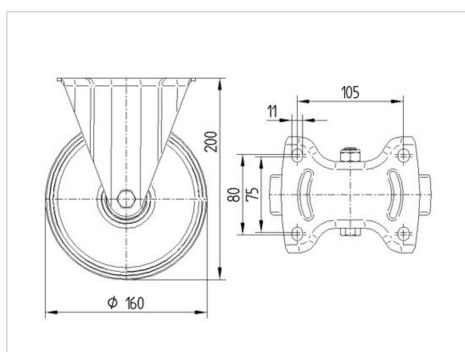

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

